



Mini contrôleur multizones monocouleur 6A 12/24V

Référence MINICTRLMONO

Ruban LED > Ruban LED 12V > Contrôleurs mono 12/24V > Mini contrôleur multizones monocouleur 6A 12/24V

Mini contrôleur monocouleur à utiliser avec une télécommande

Connecteur électrique

connecteurs DC mâles et femelles ou connecteurs Wago



MONO

Descriptions techniques

Le mini contrôleur LED monochrome utilise la technologie de transmission sans fil RF 2.4G et prend en charge la télécommande. Une seule télécommande peut contrôler plusieurs contrôleurs en même temps. Le produit est **équipé de connecteurs jack DC mâles et femelles ou de Wago** (au choix), rendant la **connexion plus flexible et plus pratique**. Il y a **4096 niveaux de gradation** douce, luminosité minimale 0,1%. La plage de gradation est de 0,1%-100%. Un contrôleur peut être associé à 12 télécommandes (distance de contrôle 30 m). Un transfert est automatiquement donné par le signal de la télécommande vers un autre contrôleur, rendant la distance de la télécommande infinie. Une prise en charge du réglage du mode Ne pas déranger, adapté aux zones présentant des pannes de courant fréquentes pour économiser de l'électricité. Prend en charge le contrôle de l'application « Tuya Smart » ([une passerelle 2.4GHz](#) est nécessaire). Prise en charge d'Alexa, Google Assistant, Yandex Alice ([une passerelle 2.4GHz](#) est nécessaire). **Dimensions** : 75 mm de long, 19 mm de large, 9 mm de haut. Longueur totale 23 cm.




Fiche produit actualisée le 28 mai 2025

Vidéo appairage



Dimensions avec Wago

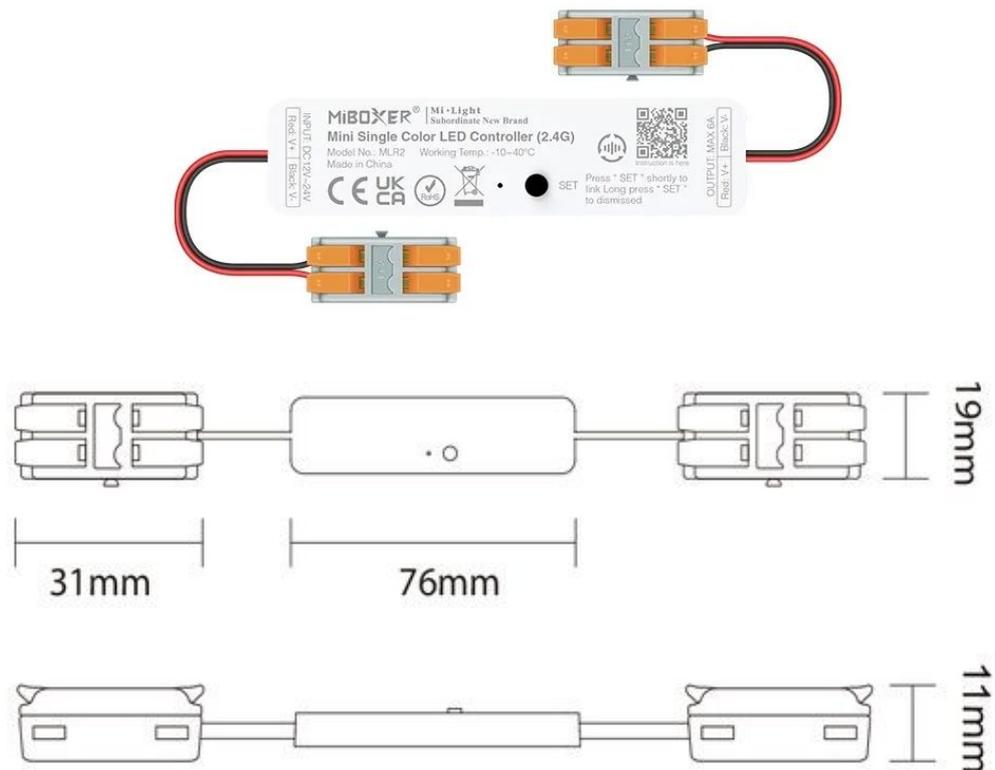

Tension d'entrée	DC12V-24V
Courant de sortie	Max 6A
Puissance de sortie	144W
Le type de sortie	Courant continu
Signal de contrôle	RF 2,4 GHz
Distance de contrôle	30m
Taux IP	IP20
Température de fonctionnement	-10~40°C

Fiche produit actualisée le 28 mai 2025