


Spécifications du contrôleur d'escalier

INOV
ATLANTIC
PRO

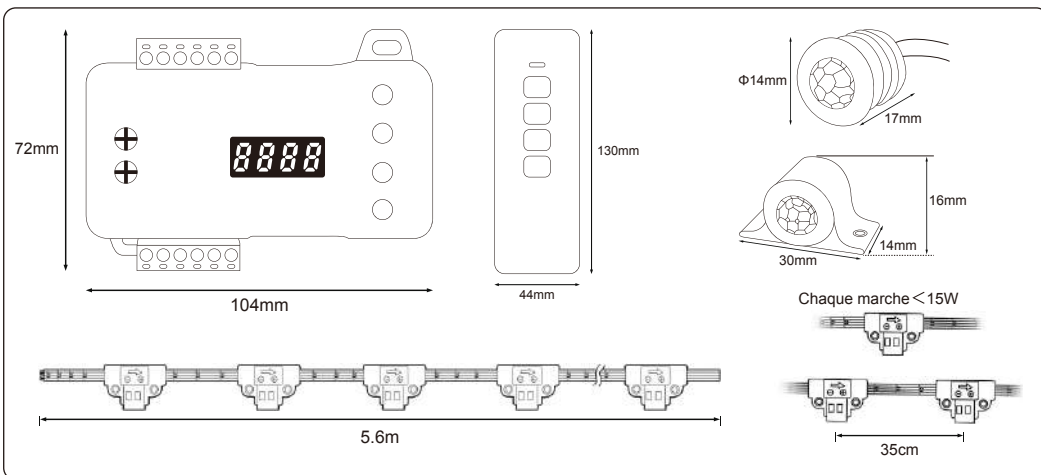

Nom du produit
Contrôleur d'éclairage dynamique d'escalier

Modèle
RL-STEP-09

Tension d'entrée
DC12V-24V

Courant maximum
10 A

Matériaux
ABS


Utilisation
Allumer les marches d'escalier

Réglages
Animation/Temps allumage/luminosité/vitesse

Charge maximale
DC12V/160W DC24V/320W

Installation

INOV
ATLANTIC
PRO

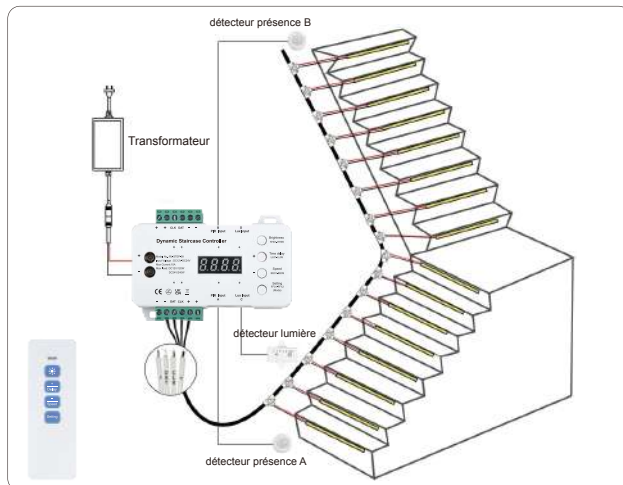

2 pièces :
détecteur présence avec 1m de câble

1 pièce :
5m de rallonge pour détecteur présence

1 pièce :
détecteur lumière avec 1m de câble


Détails du produit

INOV
ATLANTIC
PRO

Bornier
Entrée alimentation



Touches
4 fonctions

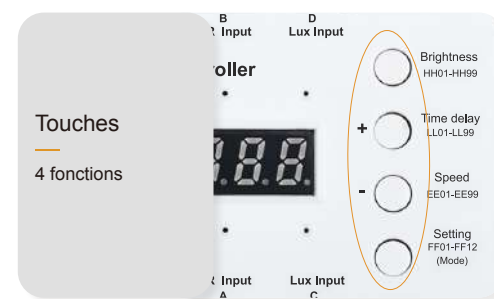

Jumelage de la télécommande

INOV
ATLANTIC
PRO

Réinitialisation

Appuyez sur ces trois boutons en même temps et la lumière clignotera 5 fois



Jumelage

Appuyez sur ces trois boutons en même temps et la lumière clignotera 3 fois



Détecteur de lumière

INOV
ATLANTIC
PRO

Détecteur de lumière sur OFF :

Le ruban LED s'allumera jour et nuit



Détecteur de lumière sur les autres positions :

Il se déclenche selon 6 niveaux de lumière (lux)




1x bouton	le détecteur est éteint (OFF). Allume jour et nuit	5x bouton	50 Lux
2x bouton	5 Lux. Allume quand il fait presque noir	6x bouton	100 Lux
3x bouton	15 Lux	7x bouton	150 Lux - Allume quand il fait jour
4x bouton	30 Lux		

1 . Bouton Brightness

La luminosité a 99 niveaux, un appui rapide ajoute un niveau de luminosité

Affichage : HH01-HH99

HH01	2% luminosité
HH02	3% luminosité
HH03	4% luminosité
HH99	100% luminosité

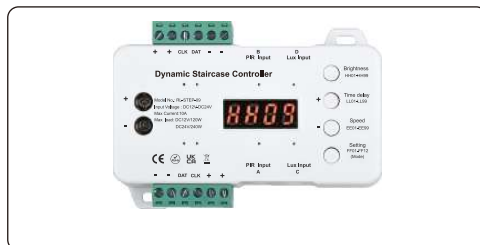

2 . Bouton Time Delay

Le temps d'allumage a 99 niveaux, un appui rapide ajoute un temps d'allume supplémentaire

Affichage : LL01-LL99

LL01	4S
LL02	6S
LL03	8S
LL99	200S




3 . Bouton Speed

La vitesse d'allumage progressif du ruban LED a 99 niveaux, un appui rapide augmente la vitesse

Affichage : EE01-EE99

EE01	150ms la plus rapide
EE02	175ms
EE03	200ms
EE99	2600ms la plus lente

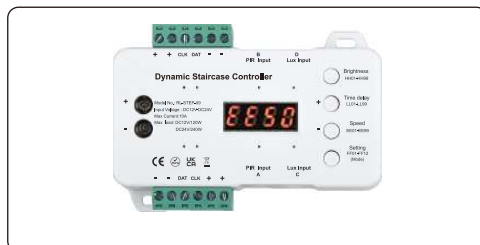

4 . Bouton Setting

Un appui long sur le bouton Setting permet d'accéder à tous les réglages

Un appui court permet de passer d'un réglage à un autre

Une fois les réglages terminés, un appui long permet de les enregistrer

A. Nombre de marches

Affichage : 1C00-1C16

utiliser + ou - pour ajuster le nombre de marches

B. Temps d'allumage


Affichage : LL01-LL99

utiliser + ou - pour ajuster le temps d'allumage

C. Vitesse d'allumage progressif

Affichage : EE01-EE99

utiliser + ou - pour ajuster la vitesse

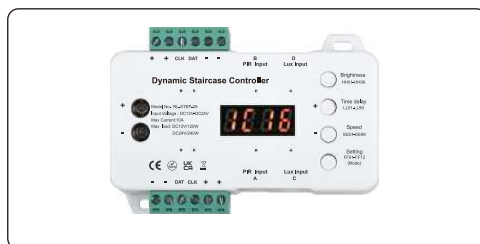

D. Mode d'allumage



FF01	Toutes les marches en même temps
FF02	Toutes les marches 1 par 1
FF03	Toutes les marches 2 par 2
FF04	Toutes les marches 3 par 3
FF05	Les marches s'allument et s'éteignent 1 par 1
FF06	Les marches s'allument et s'éteignent 2 par 2
FF07	Les marches s'allument et s'éteignent 3 par 3
FF08	Défilement des marches 1 par 1
FF09	Défilement des marches 2 par 2
FF10	Défilement des marches 3 par 3
FF11	Animation avec toutes les marches
FF12	A chaque déclenchement, changement du mode d'allumage

5 . Installation des détecteurs de lumière



En saillie



Encastré

Application

