



Référence CTRLZONES5EN1

Contrôleur 30A multizones 5 en 1 RGB, RGBW, RGB + blanc variable 12/48V

Ruban LED > Ruban LED 12V > Contrôleurs mono 12/24V > Contrôleur 30A M. 5 en 1 RGB, RGBW, RGB + BV 12/48V

Contrôleur multizones pour rubans mono, blanc variable, RGB, RGBW et RGB + blanc variable. (2,4G) Sortie Max 30A

Caractéristiques techniques

Contrôleur monocouleur + blanc variable ainsi que multicolore RGB, RGBW, RGB + blanc variable RF

Portée 30m

Fonctionnement



12V ou 24V ou 48V

Courant de charge maximum

30A

Dimensions

134*81*24mm

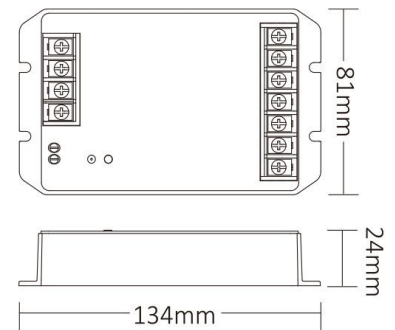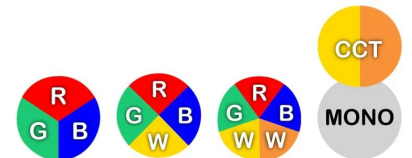



Descriptions techniques

Ce contrôleur peut fonctionner avec tous les rubans LED 12/24/48V monocouleurs, blanc variable, multicolore tels que le RGB, RGBW et RGB + blanc variable en 12V, en 24V ou en 48V. Si vous mettez un interrupteur sur l'arrivée électrique, ce contrôleur mémorise les réglages et peut les restituer en cas d'extinction puis de rallumage.

- **Compatible** avec la télécommande de la série Mi-Light / MiBoxer 2,4 GHz
- **Distance de contrôle** : 30 m
- **16 millions de couleurs** à choisir
- **Température de couleur réglable**
- **Luminosité et saturation contrôlables**
- **Prise en charge de la gradation** PUSH
- **Commutation de 5 modes de sortie** via un seul bouton (couleur unique/double blanc/RVB/RVBW/RVB+CCT)

Fiche produit actualisée le 28 mai 2025

Montage

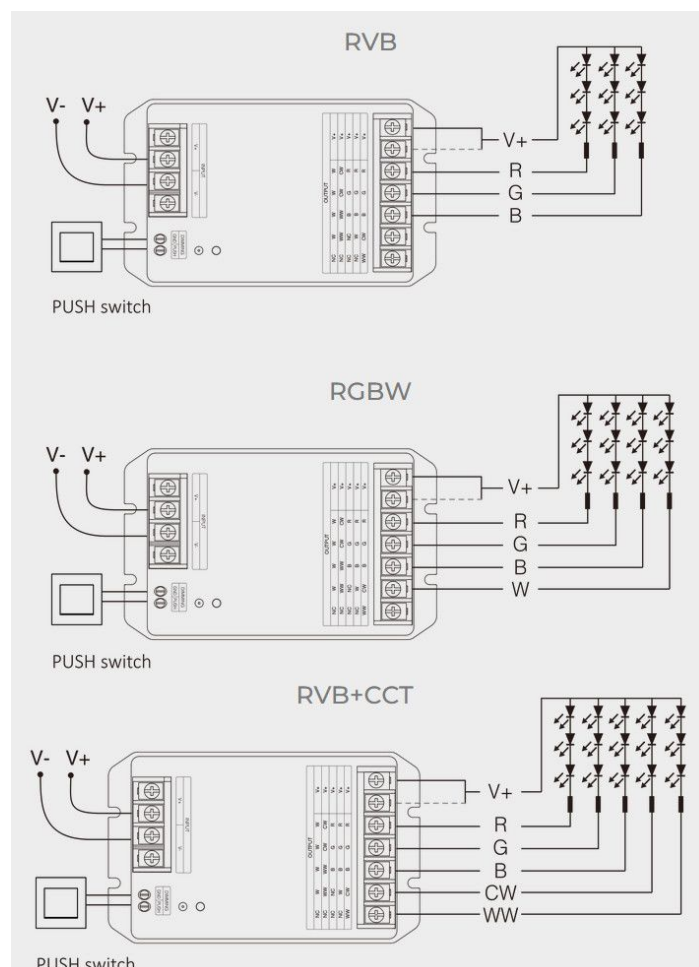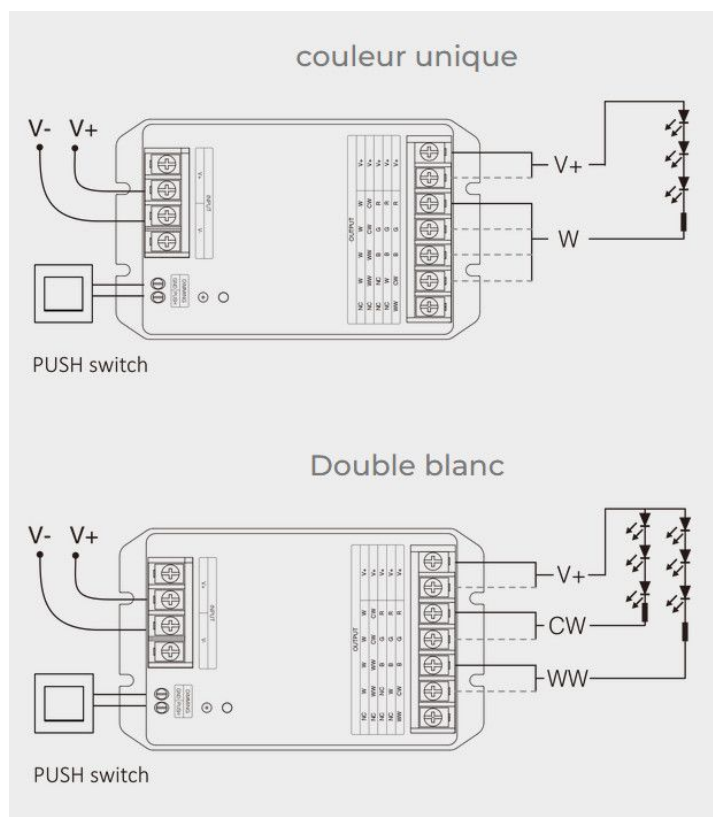

Pour associer un contrôleur à une zone de la télécommande

- 1 Appuyer** rapidement 1 fois sur le bouton SET situé sur le contrôleur
- 2 Appuyer** rapidement plusieurs fois sur le bouton d'allumage de la zone choisie jusqu'à ce que le ruban clignote 3 fois.

Pour dissocier un contrôleur à une zone de la télécommande

- 1 Appuyer** rapidement 1 fois sur le bouton SET situé sur le contrôleur
- 2 Appuyer** rapidement plusieurs fois sur le bouton d'allumage de la zone choisie jusqu'à ce que le ruban clignote 10 fois.