



## Contrôleur WIFI multizones RGBW 12A 12/24V

Référence CTRLWIFIZONESRGBW

Ruban LED > Ruban LED 12V > Contrôleurs mono 12/24V > Contrôleur WIFI multizones RGBW 12A 12/24V

Contrôleur WIFI ruban RGBW multizones. Compatible Google Home et Amazon Alexa.

### Caractéristiques techniques

Version	IP20
Contrôleur RGBW RF	Portée 30m
Courant de charge maximum	12A
Fonctionnement	12V ou 24V
Branchement des fils 4 du ruban LED	Par vissage
Dimensions	75*36*17mm



### Descriptions techniques

Ce **contrôleur ruban RGB multizones** permet de commander un **ruban LED RGBW**. Il est vendu seul et doit être associé à une **télécommande RF multi-zone** et/ou une **commande murale RGBW** et/ou une **commande murale universelle** et/ou un **contrôleur WIFI** et/ou une **box WIFI** pour fonctionner. Il est également possible de le commander via le **WIFI avec une application smartphone**.




Ou un **dispositif vocal Amazon Alexa** ou **Google Home**. Si vous mettez un interrupteur sur l'arrivée électrique, ce contrôleur mémorise les réglages et peut les restituer en cas d'extinction puis de rallumage.

Fiche produit actualisée le 28 mai 2025

## Montage

Le **contrôleur RGBW** se branche sans soudures entre un ruban RGBW 12/24V et une alimentation électrique 12/24V.

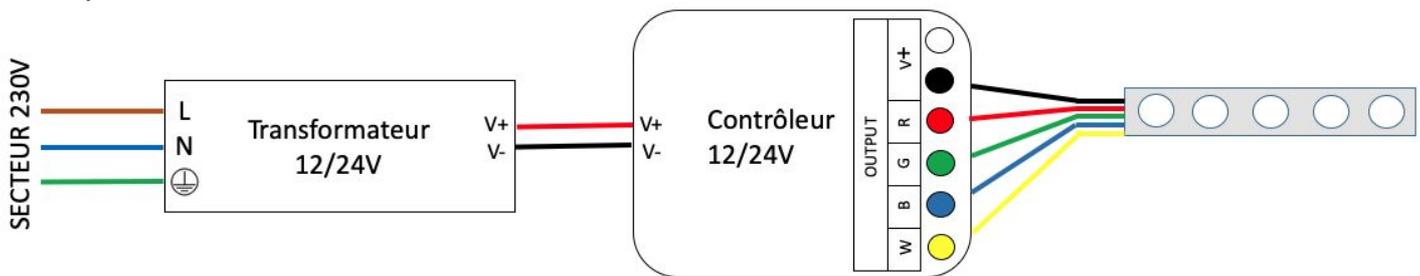

### Pour associer un contrôleur à une zone de la télécommande

- 1 Appuyer** rapidement 1 fois sur le bouton SET situé sur le contrôleur
- 2 Appuyer** rapidement plusieurs fois sur le bouton d'allumage de la zone choisie jusqu'à ce le ruban clignote 3 fois.

### Pour dissocier un contrôleur à une zone de la télécommande

- 1 Appuyer** rapidement 1 fois sur le bouton SET situé sur le contrôleur
- 2 Appuyer** rapidement plusieurs fois sur le bouton d'allumage de la zone choisie jusqu'à ce le ruban clignote 10 fois.